INDUSFRIO®

COZINHAS PROFISSIONAIS



Catálogo linha chef

REFRIGERAÇÃO | EXPOSITORES | BAR | DISTRIBUIÇÃO | MOBILIÁRIO | COCÇÃO



DESTAQUES LINHA CHEF



BANHO MARIA

Elétrico ou Gás (GN/GLP)



CHAPA LISA

Elétrico ou Gás (GN/GLP)



CHAR BROILER

Gás (GN/GLP)



COZEDOR DE MASSAS

Elétrico ou Gás (GN/GLP)





Acompanha 06 cestos perfurados

FOGÃO A GÁS


Gás (GN/GLP)



FRITADEIRA ELÉTRICA



MÓDULOS DE APOIO



- Estrutura tubular



- Gabinete fechado



- Gabinete aberto

REFRIGERADOR MOD.GAVETEIRO

Para apoio de equipamentos de cocção



Sistema Convecional
Exige mais tempo para atingir a temperatura.

Tecnologia Inverter
Atinge a temperatura mais rápido.

A finalidade da tecnologia inverter é reduzir o consumo, chegando

ATÉ 40%

DE ECONOMIA DE ENERGIA

Tecnologia inverter (Opcional)



INDUSFRIO

BANHO MARIA A GÁS



- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Válvula de segurança contra falta de chama
- Sistema de drenagem frontal

Capacidade para GN com até 150 mm de capacidade

REFERÊNCIA	TIPO DE GÁS	DIMENSÕES	POTÊNCIA
BMA400LC-GLP	GLP	400x750x300 mm	17.070 BTU
BMA400LC-GN	GN	400x750x300 mm	17.070 BTU
BMA800LC-GLP	GLP	800x750x300 mm	34.140 BTU
BMA800LC-GN	GN	800x750x300 mm	34.140 BTU

BANHO MARIA ELÉTRICO




- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Painel c/ controlador digital e interruptor
- Sistema de drenagem frontal

Capacidade para GN com até 150 mm de capacidade

REFERÊNCIA	TENSÃO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
BMA400LC-E	220 V	400x750x300 mm	2,0 kW
BMA800LC-E	220 V	800x750x300 mm	4,0 kW

CHAPA LISA A GÁS

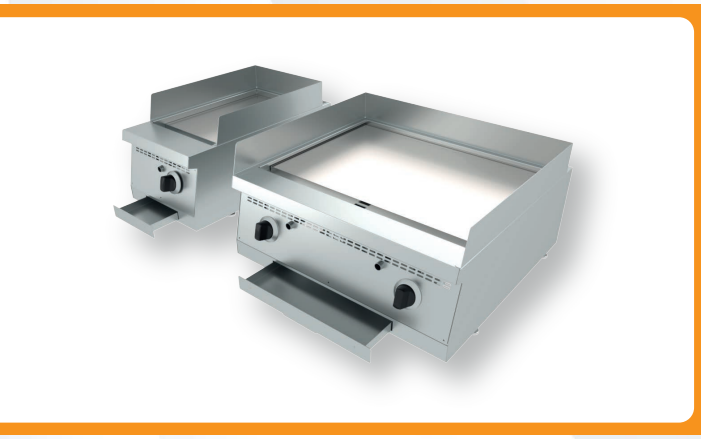

- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Chapa em aço carbono 1/2" de espessura
- Queimador de alta eficiência c/ 4,5 kW
- Válvula de segurança contra falta de chama
- Proteção antirespingo
- Bandeja coletora de gordura

REFERÊNCIA	TIPO DE GÁS	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CHA400LC-GLP	GLP	400x750x300 mm	30.726 BTU
CHA400LC-GN	GN	400x750x300 mm	30.726 BTU
CHA800LC-GLP	GLP	800x750x300 mm	61.452 BTU
CHA800LC-GN	GN	800x750x300 mm	61.452 BTU

CHAPA LISA ELÉTRICA



- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Painel com controlador digital e interruptor
- Chapa em aço carbono 1/2" de espessura
- Proteção antirespingo
- Bandeja coletora de gordura

REFERÊNCIA	TENSÃO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CHA400LC-E	220 V	400x750x300 mm	2,6 kW
CHA800LC-E	220 V	800x750x300 mm	5,2 kW


CHAR BROILER A GÁS



- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Válvula de segurança contra falta de chama
- Queimador de alta eficiência c/ 4,5 kW
- Bandeja coletora de gordura
- Acompanha escorredor de gordura

REFERÊNCIA	TIPO DE GÁS	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CBA400LC-GLP	GLP	400x750x300 mm	30.726 BTU
CBA400LC-GN	GN	400x750x300 mm	30.726 BTU
CBA800LC-GLP	GLP	800x750x300 mm	61.452 BTU
CBA800LC-GN	GN	800x750x300 mm	61.452 BTU

CONSERVADOR DE FRITURAS

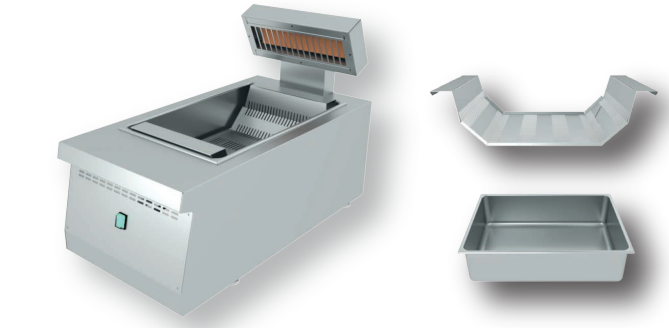

- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Botão liga/Desliga
- Resistência superior de cerâmica
- Acompanha escorredor perfurado mais GN 1/1x150 mm

REFERÊNCIA	TENSÃO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CFA400LC-E	220V	400x750x300 mm	9,0 kW

COZEDOR DE MASSAS ELÉTRICO



- Modelo em aço inox AISI 304-ESC
- Painel com controlador digital e interruptor
- Tanque 20 L
- Resistência por contato
- Entrada e saída d'água com registro
- Gabinete em aço inox
- Acompanha 06 cestos perfurados

REFERÊNCIA	TENSÃO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CZG400LC-E	220V	400x750x300 mm	5,2 kW

COZEDOR DE MASSAS A GÁS



- Modelo em aço inox AISI 304-ESC
- Tanque 17,5 L
- Válvula de segurança contra falta de chama
- Entrada e saída d'agua com registro
- Gabinete em aço inox
- Acompanha 06 cestos perfurados

REFERÊNCIA	TIPO DE GÁS	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CZA400LC-GLP	GLP	400x750x300 mm	30.726 BTU
CZA400LC-GN	GN	400x750x300 mm	30.726 BTU


FOGÃO A GÁS



- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Baixa pressão
- Queimadores c/ 6 kW de potência
- Grelha continua em ferro fundido 300x600

REFERÊNCIA	TIPO DE GÁS	DIMENSÕES	POTÊNCIA
FGA400LC-GLP	GLP	400x750x300 mm	40.969 BTU
FGA400LC-GN	GN	400x750x300 mm	40.969 BTU
FGA800LC-GLP	GLP	800x750x300 mm	81.938 BTU
FGA800LC-GN	GN	800x750x300 mm	81.938 BTU

FRITADEIRA ELÉTRICA

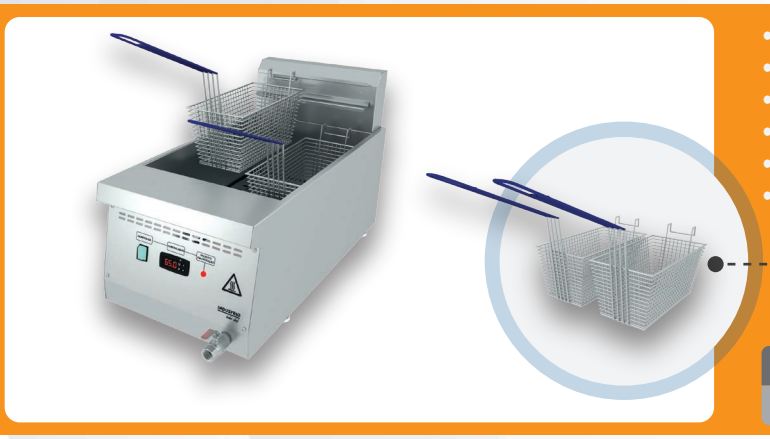


- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Resistencia por imersão
- Painel com controlador digital e interruptor
- Tanque com 17 L
- Com termostato de segurança
- Sistema de drenagem frontal

Incluso 02 cestos

REFERÊNCIA	TENSÃO (V)	DIMENSÕES	POTÊNCIA
CFA400LC-E	220 TRI- 380 TRI	400x750x300 mm	9,0 kW

MÓDULO NEUTRO DE APOIO

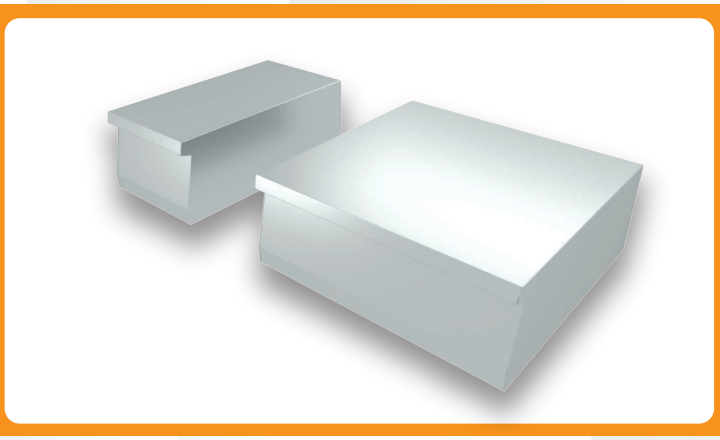

- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC

REFERÊNCIA	DIMENSÕES
MNA400LC	400x750x300 mm
MNA400LC	800x750x300 mm

REFRIGERADOR MODELO GAVETEIRO



- Para apoio de equipamento de cocção
- Construção em aço inox AISI 304/430-ESC
- Gavetas perfuradas para resfriamento
- Temperatura de trabalho +1°C a +5°C
- Controlador térmico digital com degelo
- Tecnologia inverter opcional

MODELO	TENSÃO	DIMENSÕES
02 GAVETAS	220 V	1000x800x700 mm
04 GAVETAS	220 V	1500x800x700 mm
06 GAVETAS	220 V	2000x800x700 mm
08 GAVETAS	220 V	2500x800x700 mm

ESTRUTURA BASE TUBULAR



- Fabricado em tubo de aço inox
- Prateleira lisa inferior
- Sapatas de borracha com ajuste

REFERÊNCIA	TUBO	DIMENSÕES
01	40x40	400x650x600 mm
02	40x40	800x650x600 mm

GABINETE BASE FECHADO



- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Porta com fecho magnético
- Puxador embutido
- Pés de nylon com regulagem de nível

REFERÊNCIA	DIMENSÕES
01	400x650x600 mm
02	800x650x600 mm

GABINETE BASE ABERTO



- Modelo para equipamento de cocção
- Modelo de apoio em aço inox AISI 304-ESC
- Pés de nylon com regulagem de nível

REFERÊNCIA	DIMENSÕES
01	850x800x700 mm
02	1250x800x700 mm
03	1650x800x700 mm

INDUSFRIO®

COZINHAS PROFISSIONAIS

Av. Brasília, 7000 I Londrina I Paraná I CEP 86030-280

Fone: (43) 3378-4100

www.indusfrio.com.br

instagram.com/indusfriocozinhas

facebook.com/indusfrio

R02-08/2022