INDUSFRIO®

COZINHAS PROFISSIONAIS



CATÁLOGO DE

REFRIGERAÇÃO

REFRIGERAÇÃO | EXPOSITORES | BAR | DISTRIBUIÇÃO | MOBILIÁRIO | COCÇÃO

TECNOLOGIA INVERTER

Refrigeradores/Freezers 02 portas



Refrigeradores/Freezers 03 portas



Refrigeradores verticais Slim



A finalidade da tecnologia inverter é reduzir o consumo, chegando

ATÉ 40%

DE ECONOMIA DE ENERGIA

E utilização de gás 100% ecológico

ECO FRIENDLY

Pass Through



Refrigerador mod. Gaveteiro



Meat Freezer



Overhead



REFRIGERADOR HORIZONTAL



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Pés em nylon com regulagem
- Grades internas em aço inox perfuradas

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	+1°C a +5°C	220	1500x700x900
03 PORTAS	+1°C a +5°C	220	2000x700x900
04 PORTAS	+1°C a +5°C	220	2500x700x900

REFRIGERADOR HORIZONTAL - MOD. GAVETEIRO



- Modelo para apoio de equip. de cocção em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- 04 rodízios sendo 02 com freios

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 GAVETAS	+1°C a +5°C	220	1000x800x700
04 GAVETAS	+1°C a +5°C	220	1500x800x700
06 GAVETAS	+1°C a +5°C	220	2000x800x700
08 GAVETAS	+1°C a +5°C	220	2500x800x700

REFRIGERADOR HORIZONTAL - MOD. PARA EMBUTIR GN



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Com tampa em aço inox c/ dobradiça para as cubas
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Pés em nylon com regulagem
- Grades internas em aço inox perfuradas
- GN 1/3x150 mm é opcional

MODELO	CAPACIDADE de GN 1/3x150	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	07	+1°C a +5°C	220	1500x700x900
03 PORTAS	09	+1°C a +5°C	220	2000x700x900

REFRIGERADOR HORIZONTAL - MOD. CHOPE



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Para barril de chope
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Refrigeração por serpentinas
- Pés em nylon com regulagem
- Não acompanha grades internas perfuradas em aço inox

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	+1°C a +5°C	220	1700x700x1040
03 PORTAS	+1°C a +5°C	220	2300x700x1040

REFRIGERADOR VERTICAL



- Modelo em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- Para caixa plástica ou c/ grades em aço inox

MODELO	CAPACIDADE (LITROS)	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PORTA	0550	+1°C a +5°C	220	0550x780x2060
02 PORTAS	1000	+1°C a +5°C	220	1140x780x2060

FREEZER HORIZONTAL



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Pés em nylon com regulagem
- Grades internas em aço inox perfuradas

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	-14°C a -18°C	220	1500x700x900
03 PORTAS	-14°C a -18°C	220	2000x700x900
04 PORTAS	-14°C a -18°C	220	2500x700x900

FREEZER VERTICAL



- Modelo em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- Para caixa plástica ou c/ grades em aço inox

MODELO	CAPACIDADE (LITROS)	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PORTA	0550	-14°C a -18°C	220	0550x780x2060
02 PORTAS	1000	-14°C a -18°C	220	1140x780x2060

ESTUFA AQUECIDA HORIZONTAL



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Grades internas em aço inox perfuradas
- Pés em nylon com regulagem

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	POTÊNCIA (kW)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	+65°C a +70°C	0,75	220	1200x700x900
03 PORTAS	+65°C a +70°C	1,5	220	1700x700x900
04 PORTAS	+65°C a +70°C	1,5	220	2200x700x900

ESTUFA AQUECIDA VERTICAL



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- GN e grelhas são opcionais

MODELO	CAPACIDADE de GN 1/1	TEMPERATURA de trabalho	POTÊNCIA (kW)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PORTA	20	+65°C a +70°C	0,75	220	0700x770x900
02 PORTAS	40	+65°C a +70°C	1,5	220	1400x700x900

ESTUFA REFRIGERADA VERTICAL



- Modelo de parede em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- GN e grelhas são opcionais

MODELO	CAPACIDADE de GN 1/1	TEMPERATURA de trabalho	POTÊNCIA (kW)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PORTA	20	+2°C a +6°C	-	220	0770x770x2000
02 PORTAS	40	+2°C a +6°C	-	220	1400x770x2000

PASS THROUGH AQUECIDO



- Modelo em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- GN e grelhas são opcionais

MODELO	CAPACIDADE de GN 1/1	TEMPERATURA de trabalho	POTÊNCIA (kW)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	20	+65°C a +70°C	1,5	220	0685x836x2050
04 PORTAS	40	+65°C a +70°C	2,25	220	1400x836x2050

PASS THROUGH REFRIGERADO



- Modelo em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital com degelo automático
- Ar forçado com evaporador aletado
- Com 04 rodízios de 3" sendo 02 com freios
- GN e grelhas são opcionais

MODELO	CAPACIDADE de GN 1/1	TEMPERATURA de trabalho	POTÊNCIA (kW)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	20	+2°C a +6°C	-	220	0685x836x2050
04 PORTAS	40	+2°C a +6°C	-	220	1400x836x2050

FREEZER PARA CANECOS DE CHOPE



- Modelo em aço inox 304 ou 430- ESC
- Todo em aço inox com tampa superior de deslizar
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Refrigeração por serpentina
- Com 04 rodízios sendo 02 com freios

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	-19°C a -23°C	220	0700x750x900
-	-19°C a -23°C	220	1000x650x900

MEAT FREEZER



- Modelo em aço inox 304 ou 430- ESC
- Tampa superior deslizante
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Refrigeração por serpentina
- Com 04 rodízios sendo 02 com freios

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	-14°C a -18°C	220	450x700x900


FREEZER DE BANCADA OVERHEAD



- Modelo em aço inox 304 ou 430- ESC
- Com 01 porta cega
- Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox
- Isolamento em poliuretano injetado
- Controlador térmico digital
- Refrigeração por serpentina
- Pés em nylon com regulagem

MODELO	TEMPERATURA de trabalho	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
OVERHEAD	-14°C a -18°C	220	720x490x957

PISTA REFRIGERADA/AQUECIDA

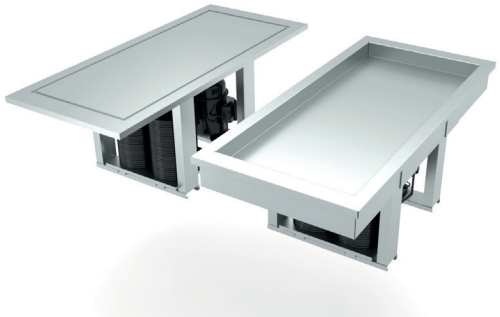

- Modelo em aço inox AISI 304 ou 430-ESC
- Com termostato
- Com unidade condensadora 220V- Fluído R290
- GN são opcionais

CAPACIDADE GN 1/1	POTÊNCIA Pista aquecida (kW)	TENSÃO Pista refrigerada (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02	2,0	220	0760x600x80
03	2,0	220	1085x600x80
04	4,0	220	1400x600x80
05	4,0	220	1725x600x80
06	6,0	220	2050x600x80

INDUSFRIO®

COZINHAS PROFISSIONAIS

Av. Brasília, 7000 I Londrina I Paraná I CEP 86030-280

Fone: (43) 3378-4100

www.indusfrio.com.br

instagram.com/indusfriocozinhas

facebook.com/indusfrio

R02-08/2022